

Flat

Diseño de Ichiro Iwasaki.

archiluce

Referencia

5915.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Surface Canopy

Descripción

Flat es una luminaria para techo compuesta por dos platos horizontales a diferentes alturas que crean planos de luz reflejada. Los platos aparecen autoiluminados en si mismos. El plafón Flat se caracteriza por un fuerte carácter gráfico, uniendo materialidad y funcionalidad.

Difusor

Difusor de policarbonato


Materiales

Florón: Acero
Reflector: Aluminio
Cuerpo: Acero
Cabeza: Aluminio

Acabados

5915-10 White (NCS S 0300-N)

Croquis



Características eléctricas

2 x LED PLATE 13,5W 700mA



Total 27,0 W



Fuente de luz: 2700K CRI >90 3480 lm 128 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 700 mA 110~240V 50/60Hz

Regulación electrónica DALI 1-10V PUSH

Físicas

1 Caja / 0,03 x 0,71 x 0,71 m. / Vol. 0,0156 m³ /
Peso bruto 14,8 kg. / Peso neto 4,8 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia : 61.57 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 1748.47 lm

Valor Máximo : 338.42 cd


Posición : C=45.00 G=30.00

Simetría en los planos : Asimétrico

Isolux (Suelo) : floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

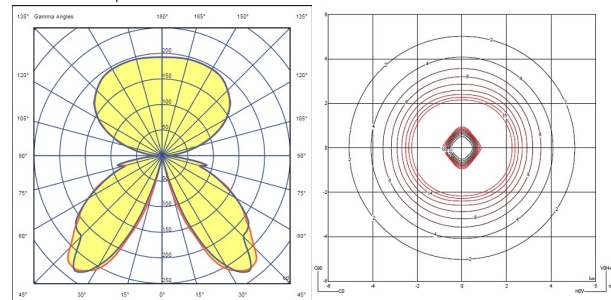

Certificados

