

Flat

Diseño de Ichiro Iwasaki.

archiluce

Referencia

5945.

Aplicación

Lámparas de pie

Tipo de instalación

Surface Canopy

Descripción

La lámpara de pie Flat es una luminaria donde la funcionalidad se multiplica, materia y luz se integran en un solo cuerpo. La colección Flat alberga diferentes planos de luz que van subiendo hasta convertirse en apoyos autoiluminados.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Cuerpo: Acero

Base: Acero

Cabeza: Aluminio

Reflector: Aluminio

Acabados




5945-13 White Grey L1 (NCS S 1000-N)



5945-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Croquis



Características eléctricas

2 x LED PLATE 7W 400mA



Total 14,0 W



Fuente de luz: 2700K CRI >90 2400 lm 171 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 400 mA 100~240V 50/60Hz

Regulación electrónica PUSH

Características técnicas

- 24V transformador en el enchufe

Físicas

1 Caja / 0,96 x 0,72 x 0,72 m. / Vol. 0,4976 m³ /

Peso bruto 48,0 kg. / Peso neto 15,3 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia : 64.98 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 1280.18 lm

Valor Máximo : 343.56 cd


Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

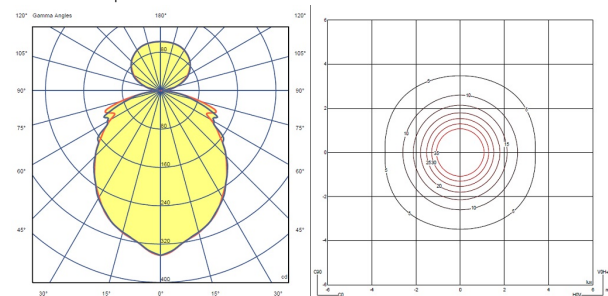

Certificados



