

# Flat

Diseño de Ichiro Iwasaki.

# archiluce

## Referencia

**5955.**

## Aplicación

Lámparas de pie

## Tipo de instalación

Surface Canopy

## Descripción

La lámpara de pie Flat es una luminaria donde la funcionalidad se multiplica, materia y luz se integran en un solo cuerpo. La colección Flat alberga diferentes planos de luz que van subiendo hasta convertirse en apoyos autoiluminados.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Cuerpo: Acero  
Base: Acero  
Cabeza: Aluminio  
Reflector: Aluminio

## Acabados



**5955-11** Black (NCS S 8500N)




**5955-37** Terra Red (NCS S 4040-Y70R)



**5955-47** Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

## Croquis



## Características eléctricas

1 x LED PLATE 7W 400mA



Total 7,0 W



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90 1200 lm 171 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 400 mA 100~240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** PUSH

## Características técnicas

- 24V transformador en el enchufe

## Físicas

1 Caja / 0,96 x 0,72 x 0,72 m. / Vol. 0,4976 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 11,6 kg. / Peso neto 3,5 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución luminica

### Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



## Datos fotométricos

Eficiencia : 76.96 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 682.09 lm

Valor Máximo : 275.02 cd


Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

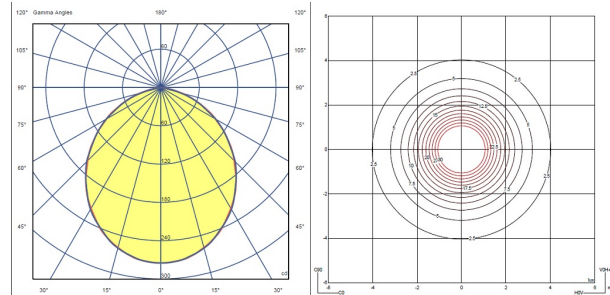

## Certificados



