


Sento terra Datenblatt

LED Stehleuchte mit Fußcontroller inkl. Konverter, Anschluß über Steckernetzteil (Konverter). Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18W oder 26W möglich.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar. Schalt- und dimmbar per Fußcontroller oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

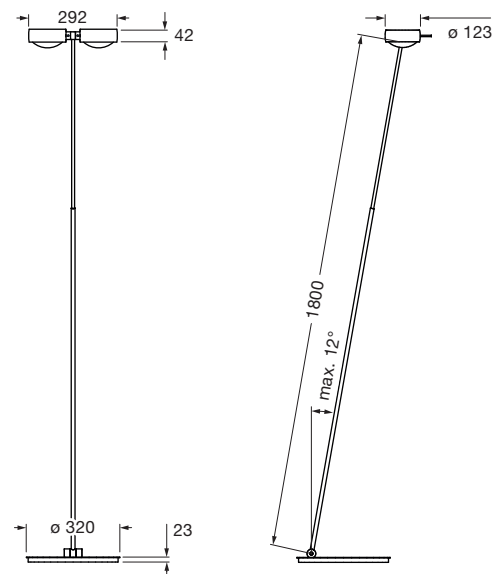

Maße in mm



technische Daten Sento terra

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Länge	1800 mm	
	Beweglichkeit head	360°	
	Schwenkbereich	max. 12°	
	Gewicht	13,6 kg	
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt	
	body	weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, chrom matt	
	base	chrom glanz, weiß glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt	
	cabl	schwarz matt, transparent	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienz	A + / A	
	Leistung	26 W / 18 W	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt	Objekt
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder controller	
	Vorschaltgerät	controller mit integriertem Konverter, Kabellänge 180 cm, Betrieb an 230 V AC	
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben	



Sento terra Lichtwirkungen

 head einseitig

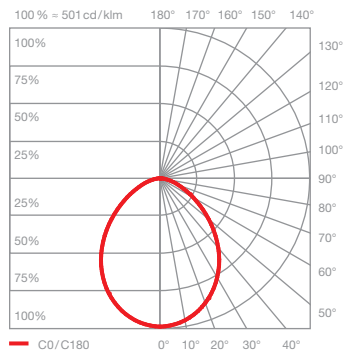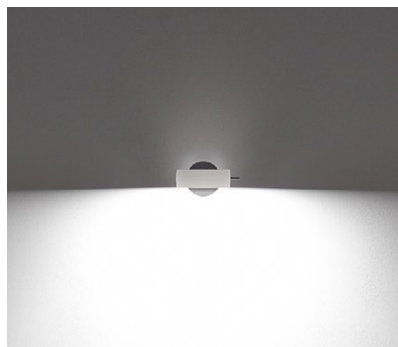


Sento B

diffuses Licht

insert: Diffusorglas

Lichtstrom:	perfect color	26W	1370lm
	high flux	26W	1870lm
	perfect color	18W	1000lm
	high flux	18W	1370lm


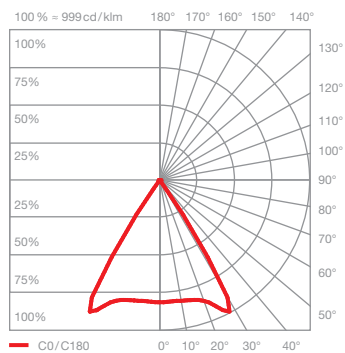


Sento C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse

Lichtstrom:	perfect color	26W	1570lm
	high flux	26W	2150lm
	perfect color	18W	1140lm
	high flux	18W	1570lm

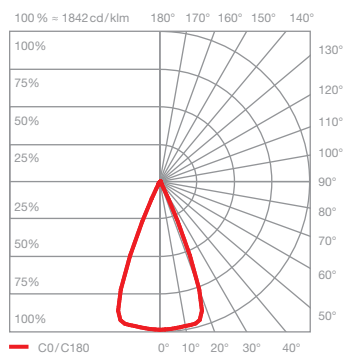
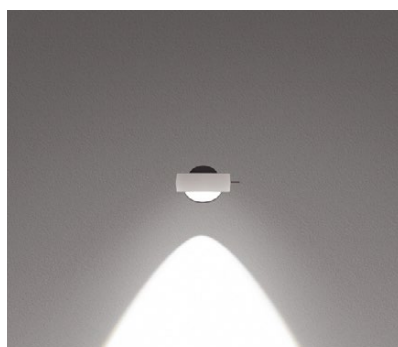


Sento S40

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 40°

insert: Doppellinse
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26W	1560lm
	high flux	26W	2130lm
	perfect color	18W	1130lm
	high flux	18W	1560lm

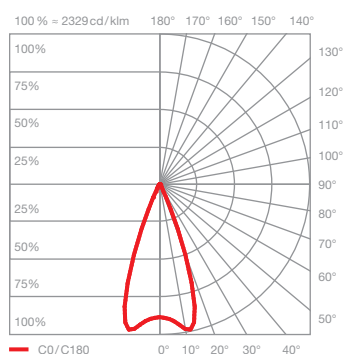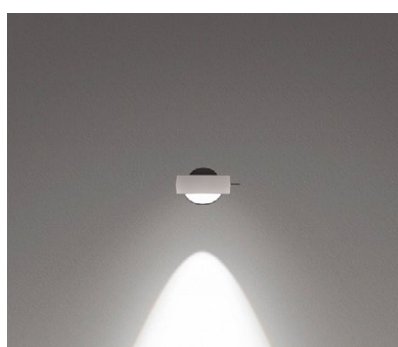


Sento S30



gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 30°

insert: Doppellinse
Fresnellinse

Lichtstrom:	perfect color	26W	1530lm
	high flux	26W	2080lm
	perfect color	18W	1110lm
	high flux	18W	1530lm

Sento terra Lichtwirkungen

 head beidseitig

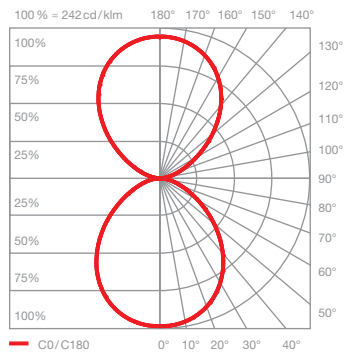
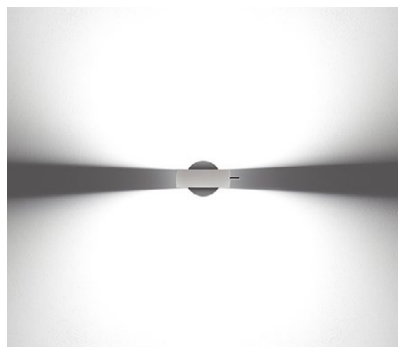


Sento A

diffuses Licht in beide Richtungen

insert: Diffusorglas
Diffusorglas

Lichtstrom:	perfect color	26W	1500lm
	high flux	26W	2040lm
	perfect color	18W	1090lm
	high flux	18W	1500lm

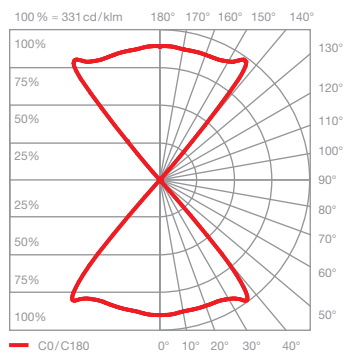
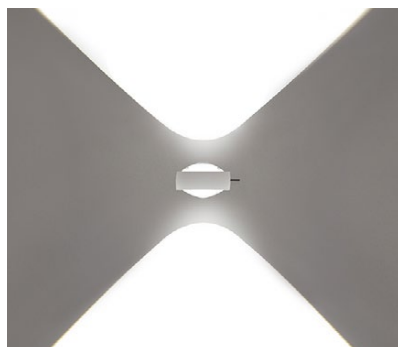


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse
Linse

Lichtstrom:	perfect color	26W	1750lm
	high flux	26W	2390lm
	perfect color	18W	1270lm
	high flux	18W	1750lm

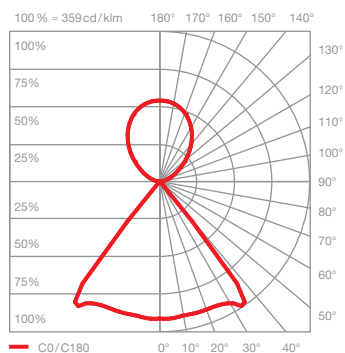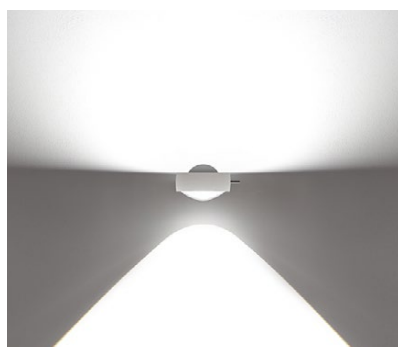

Sento E

diffuses Licht nach oben
gerichtetes Licht nach unten
Lichtkegel ca. 80°

insert: Diffusorglas
Linse

Lichtstrom:	perfect color	26W	1620lm
	high flux	26W	2200lm
	perfect color	18W	1170lm
	high flux	18W	1620lm