
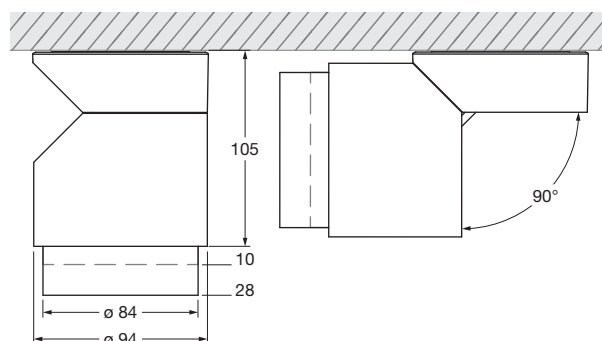


lui volto VOLT Datenblatt

LED Deckenstrahler mit zylinderförmigem Kopf und wechselbaren Objektiven. Version für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

Die lui volto ist frei drehbar (mit Anschlag) und aus der Senkrechten um bis zu 90° schwenkbar. Es stehen zwei Objektive zur Auswahl: Das Zoom-Objektiv, dessen Lichtkegel stufenlos von 20° bis 60° einstellbar ist und das Linsen-Objektiv, mit innenliegender Linse in Kombination mit verschiedenen inserts. Der Austausch der Objektive und optischen Komponenten erfolgt werkzeuglos über einen einfachen Mechanismus. VOLT light engine ist wechselbar.

Weitere Versionen: lui alto v, lui alto, lui alto doppio (Aufbaustrahler), lui piano, lui piano v (Einbaustrahler)

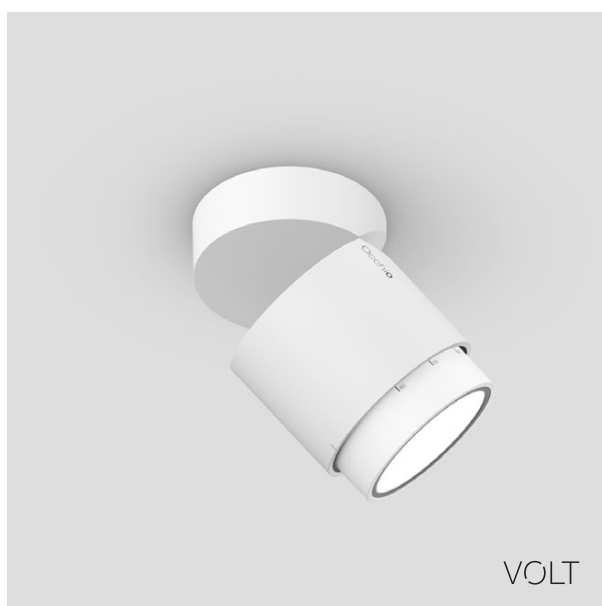

— Zoom-Objektiv - - Linsen-Objektiv

Maße in mm

technische Daten lui volto VOLT

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	90° (mit Anschlag)
	Gewicht	1,1 kg
Oberfläche	head	chrom glanz, weiß matt, schwarz matt
	Objektiv	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienz	A
	Leistung	18 W / 13 W**
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt
Elektrik	Dimmung	über rückseitigen Drehregler oder extern via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben



* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim ** Version chrom glanz



lui volto VOLT Übersicht inserts

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
Zoom-Objektiv							
Linsen-Objektiv							
kleine Linse medium							
kleine Linse hoch							
soft edge Glas							
klares Glas							
Fresnel-Linse							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft



lui volto VOLT Lichtwirkungen

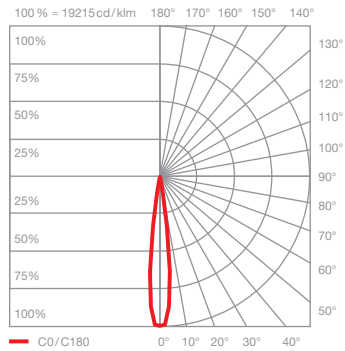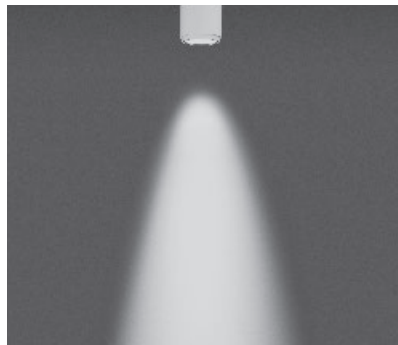

Z20 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 20°)

inserts: Zoom-Objektiv
soft edge Glas



Lichtstrom: perfect color 18W 420lm
perfect color 13W 310lm

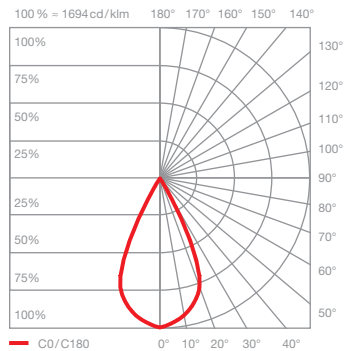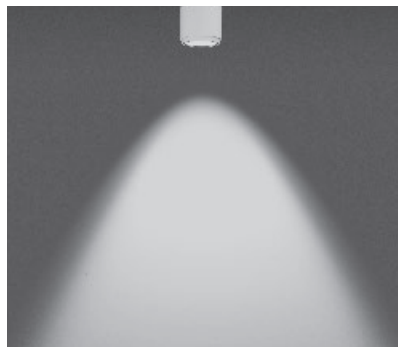

Z60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 60°)

inserts: Zoom-Objektiv
soft edge Glas



Lichtstrom: perfect color 18W 420lm
perfect color 13W 310lm

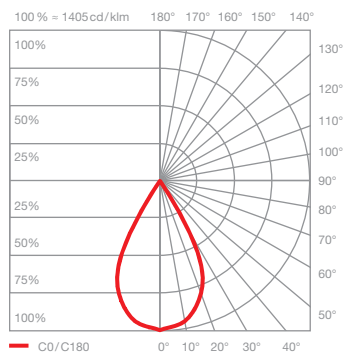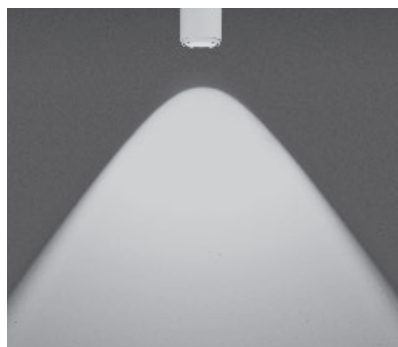

C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: Linsen-Objektiv
kleine Linse medium
klares Glas

Lichtstrom: perfect color 18W 540lm
perfect color 13W 400lm

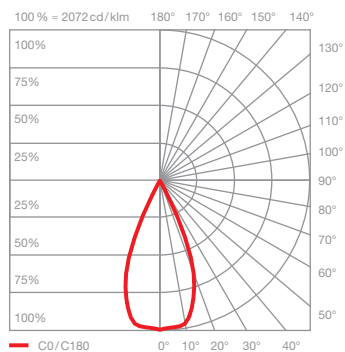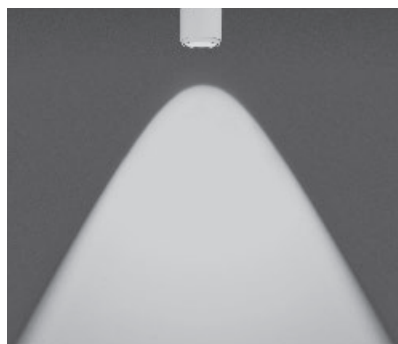


C60 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 60°)

inserts: Linsen-Objektiv
kleine Linse hoch
klares Glas

Lichtstrom: perfect color 18W 540lm
perfect color 13W 400lm



lui volto VOLT Lichtwirkungen

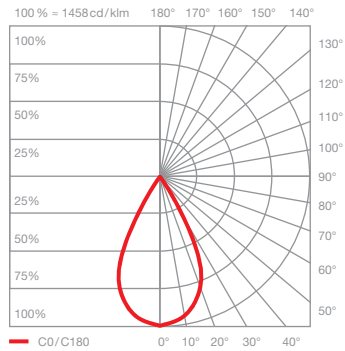

S80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: Linsen-Objektiv
kleine Linse medium
soft edge Glas



Lichtstrom: perfect color 18 W 540 lm
perfect color 13 W 400 lm

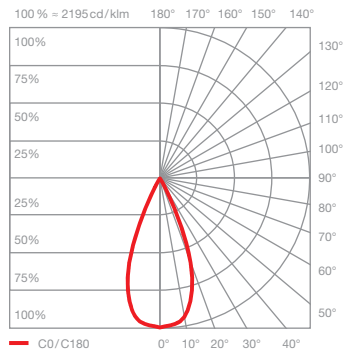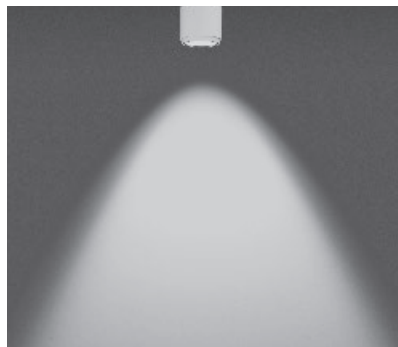

S60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 60°)

inserts: Linsen-Objektiv
kleine Linse hoch
soft edge Glas


Lichtstrom: perfect color 18 W 540 lm
perfect color 13 W 400 lm

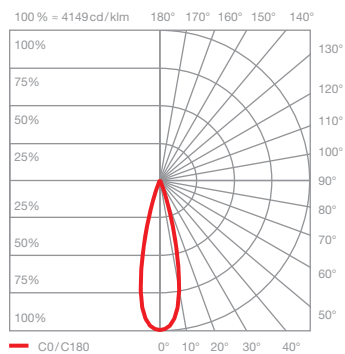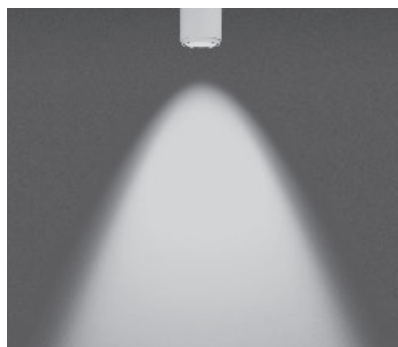

S40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

inserts: Linsen-Objektiv
kleine Linse medium
Fresnel-Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 450 lm
perfect color 13 W 340 lm

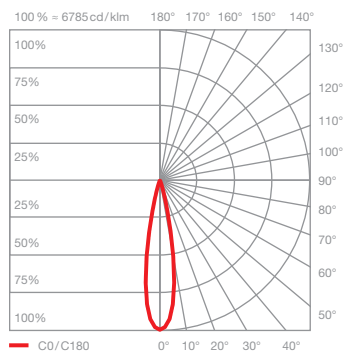

S30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 30°)

inserts: Linsen-Objektiv
kleine Linse hoch
Fresnel-Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 470 lm
perfect color 13 W 350 lm