

Flat

Diseño de Ichiro Iwasaki.

archiluce

Referencia

5920.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Surface Canopy

Descripción

Flat es una luminaria para techo compuesta por un plato horizontal que difunde luz reflejada. El plato aparece autoiluminado en si mismo. El plafón Flat se caracteriza por un fuerte carácter gráfico, uniendo materialidad y funcionalidad.

Difusor

Difusor de policarbonato


Materiales

Florón: Acero
Reflector: Aluminio
Cuerpo: Acero
Cabeza: Aluminio

Acabados

-  **5920-10** White (NCS S 0300-N)
-  **5920-13** White Grey L1 (NCS S 1000-N)
-  **5920-47** Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Croquis



Características eléctricas

1 x LED PLATE 13,5W 700mA

Total 13,5 W



Fuente de luz: 2700K CRI >90 1740 lm 128 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 700 mA 110~240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V PUSH

Físicas

1 Caja / 0,03 x 0,71 x 0,71 m. / Vol. 0,0156 m³ /
Peso bruto 3,1 kg. / Peso neto 1,9 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia : 76.48 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 1126.58 lm

Valor Máximo : 468.59 cd


Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Asimétrico

Isolux (Suelo) : floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

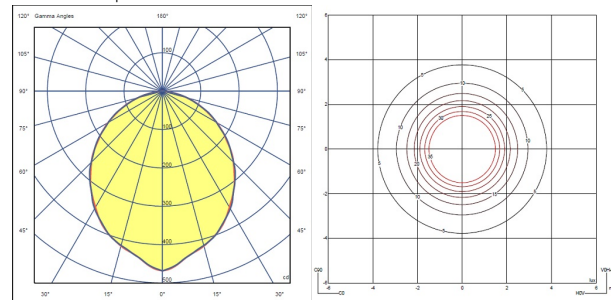

Certificados

